


POWERED BY
SWEDISH GTC

Blue Marine Black Basic 130 Svensktillverkad

Blue Marine
Black Basic

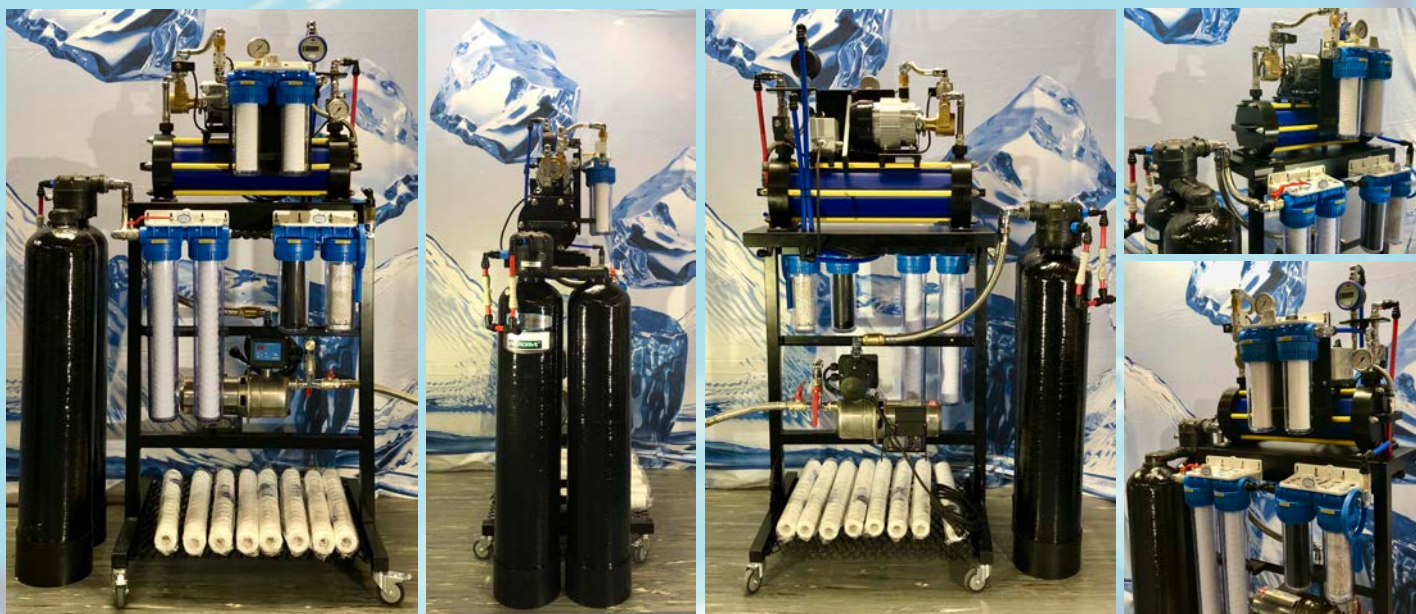

Avsaltningsanläggning (omvänd osmos.) Helautomatisk elektronik styrning Eltako. Produktion av rent vatten är mellan 70 till 130 liter i timmen. Allt beroende på inkommande vattenkvalitet med 18-20 gradigt vatten. Levereras med vattenmätare för kontroll av förbrukning av rent vatten, aqvastopp, tryckgivare, syrafasta magnetventiler på inkommande/utgående vatten. 2 st filterhus 20 tum i transparent hölje som sitter som förfilter monterat på ställningen. Ett trådfilter 20 micron, ett 10 micron trådfilter. 2 st huvudfilter 10 tum i transparent hölje som sitter monterat på enheten med tillhörande 2 st filter. Ett 5 micron trådfilter samt ett 1 micron trådfilter. 2 st efter filterhus i transparent hölje 10 tum som sitter på ställningen med tillhörande 2 st filter ett kol, ett mineralfilter. Sjövattenpump för inkommande vatten modell Jes M8/4 bar med 2 st kulventiler R 20, T-koppling 90 vinkel/rak plugg/stopp, backventil, rostfri slang samt en presscomfort modell Digimatic 2 Allt monterat klart på en special ställning. Sandfilter MACH 2060F Macrolite som monteras först för bättre renhållning till efterkommande trådfilter. Minimalt underhåll av avsaltningsanläggningen. Storlek totalt 1100B x 610D x 1700H mm. Vikt anläggningen 90 kg / sandfilter 136 kg. 2 års Garanti.

Teknisk Data

Kapacitet 20°C	70 - 130 l/h
Max salthalt	7000 ppm
Arbetstryck	10 -16 bar
Inkommande vattentryck	1 - 3 bar
Rent vatten	99%
Antal membran	1 x 4021
Matningsspänning	230 V
Högtryckspump	0.37 kW
Sjövattenpump JES M8	0.60 kW
Total märkeffekt	0,97 kW
Max sjövattnens temperatur	45°C

Swedish GTC AB

Kontor **Strandvägen 35. 196 30 Kungsängen, Verkstad Kraftvägen 8. 196 37 Kungsängen**
swedishgtc.se