


Rent dricksvatten direkt från Östersjön

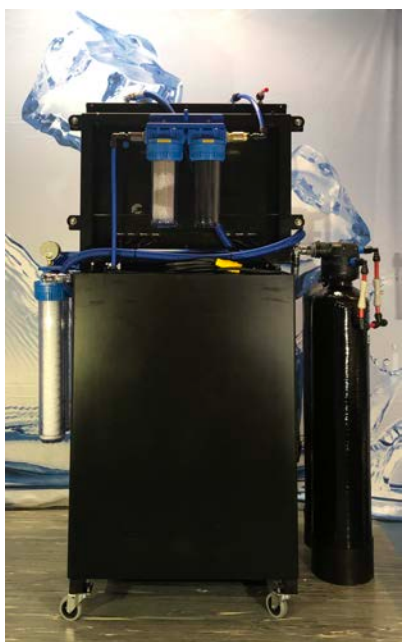

**För mer information
kontakta oss för olika
installationsförslag eller
besök vår hemsida.**

Blue Marine Arkipelag

- ✓ Svensktillverkad specialdesignad avsaltningsanläggning.
- ✓ Passar boende på skärgårdsöar och sjönära områden.
- ✓ Helautomatisk. Sköter sig själv tryck bara på startknappen.
- ✓ Led UV-ljus.
- ✓ Levereras komplett med sandfilter MACH 2060F Macrolite som monteras först för bättre renhållning till efterkommande trådfilter. Minimalt underhåll av Arkipelagen.

Blue Marine Arkipelag.

Är med sina kompakta mått lättplacerad (B 1200 x D 800 x H 1730 mm.) Vikt arkipelagen 110 kg / sandfilter 136 kg. Med en vattentank på 250/500 liter. Vattenproduktionen är mellan 70-130 liter i timmen allt beroende på vattenkvalitén/salthalten.

Blue Marine Arkipelag.

Levereras komplett på ställning. Filterhållare med 8 st förfilter var av 2 st är på 20 tum 20 mic trådfilter, 10 mic trådfilter. Övriga är på 10 tum trådfilter. 10 mic, 5 mic, ett kolfilter fast sist ett 1 mic. På baksidan av enheten sitter även 2 st efterfilter ett kolfilter löst och ett mineralfilter/PH höjande filter. 2 st rostfria pumpar till sjövattnet samt distribution. med två presscomforter modell Digimatic 2 och. Det sitter även en vattenmätare som man har kontroll på förbrukningen av renvattnet. Samt ett aqvastopp. Arkipelagen har även 2 st led indikeringslampor och ett led UV-ljus som sitter monterad på tankens framsida och är helt underhållsfritt. Drifftiden är ca 7 år eller 6 300 000 liter vatten.

Blue Marine Arkipelag

Är gjord för bräckt vatten/Östersjön och fungerar från Ölands södra udde och norrut. Den fungerar med reducerad effekt när salthalten överstiger ca 6000 PPM. I Stockholms skärgård är salthalten mellan 1800-4000 PPM. Med Arkipelagen får du tillgång till obegränsat med rent vatten till ert hushåll så som till matlagning, disk och dusch, en enklare vardag helt enkelt.

TEKNISK DATA/ELANSLUTNING

Kapacitet 20 °C	70-130 L/H* * Beroende på vattenkvalitén
Max salthalt	7000 ppm
Arbetstryck	10-16 bar
Inkommande vattentryck	1 - 3 bar
Rentvatten	99%
Antal membran	1 x 4021
Matningsspänning	230VAC, 50 Hz
Högtryckspump	0.37 kW
Sjövatten pump Jes M8	0.60 kW
Distribution pump Jes M8	0.60 kW
Märkeffekt	1.57 kW
Märkström	5A
Max avsäkring	10A
Max sjövattnet temperatur	45 ° C
Bredd	900 mm, med sandfilter 1200 mm
Hög	1730 mm
Djup	800 mm
Vikt	anläggningen 110 kg, sandfilter 136 kg
IP	44

Swedish GTC AB

Kontor Strandvägen 35. 196 30 Kungsängen, Verkstad Kraftvägen 8. 196 37 Kungsängen

swedishgtc.se